1 - ATTIVITA' DIDATTICHE
ATTIVITA' NORMALI - AULE

1 - ATTIVITA' DIDATTICHE
ATTIVITA' SPECIALI - LABORATORI

2 - ATTIVITA' COLLETTIVE
ATTIVITA' INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE

2 - ATTIVITA' COLLETTIVE
MENSA E RELATIVI SERVIZI

PIANO PRIMO

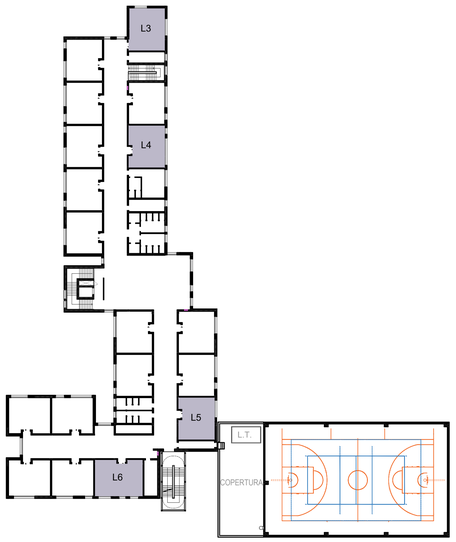

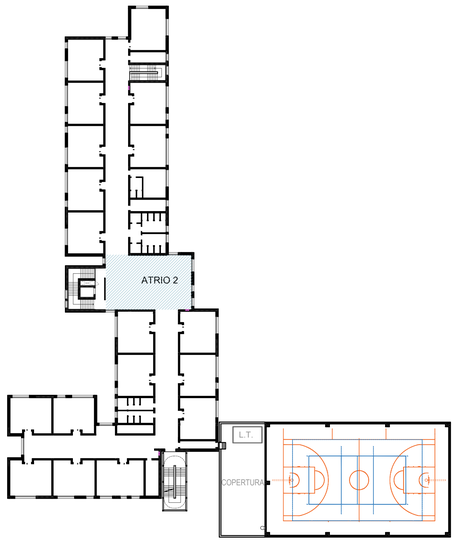

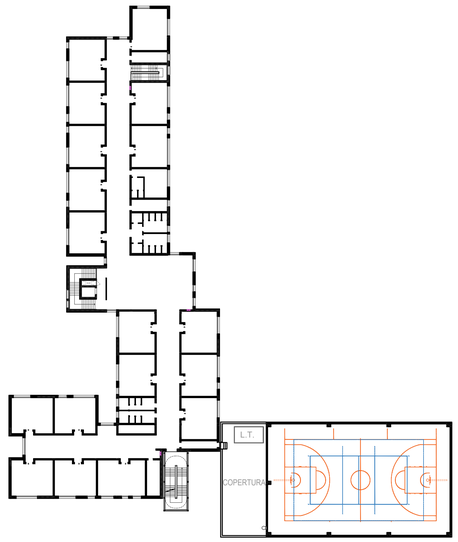

PIANO TERRA

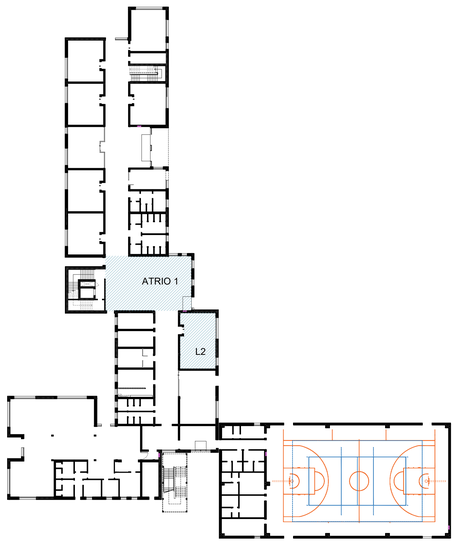

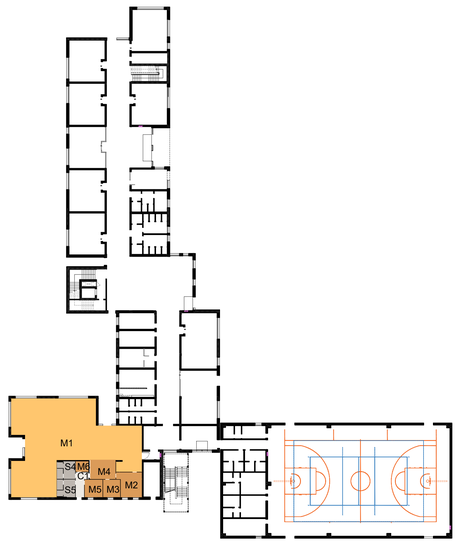

NOTE:

TUTTE LE VERIFICHE SONO STATE EFFETTUATE IN OTTEMPERANZA DELLA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO: DECRETO MINISTERIALE 18/12/1975

Comune di Concorezzo
NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM - CIG: 9839258C8D

NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'INTERNO

1 - VERIFICA DEGLI SPAZI DI ATTIVITA' DIDATTICHE

ATTIVITA' NORMALI (aule)				
Numero classi	20			
Numeri alunni per classe	25			
Numero alunni totale	**20 x 25**	=	**500**	
	1,8 mq/alunno			
Dimensione minima da normativa	1,8 x 500 alunni		**900,0 mq**	
Dimensione in progetto			**993,5 mq**	
aula (A1) - piano terra	*49,7 mq*			
aula (A2) - piano terra	*49,7 mq*			
aula (A3) - piano terra	*49,7 mq*			
aula (A4) - piano terra	*49,7 mq*			
aula (A5) - piano terra	*50,15 mq*			
aula (A6) - piano terra	*49,7 mq*			
aula (A7) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A8) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A9) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A10) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A11) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A12) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A13) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A14) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A15) - piano primo	*49,2 mq*			
aula (A16) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A17) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A18) - piano primo	*49,2 mq*			
aula (A19) - piano primo	*49,7 mq*			
aula (A20) - piano primo	*49,7 mq*			
993,5 mq	**>=**	**900,0 mq**	**VERIFICATO**	

1 - VERIFICA DEGLI SPAZI DI ATTIVITA' DIDATTICHE

ATTIVITA' SPECIALI (laboratori)				
Dimensione minima da normativa	0,64 mq/alunno			
	0,64 x 500 alunni		**320,0 mq**	
Dimensione in progetto			**325,1 mq**	
lab (L1) - piano terra	*50,2 mq*			
lab (L2) - piano terra	*68,1 mq*			
lab (L3) - piano primo	*50,6 mq*		*1	
lab (L4) - piano primo	*49,7 mq*			
lab (L5) - piano primo	*49,7 mq*			
lab (L6) - piano primo	*56,8 mq*			
325,1 mq	**>=**	**320,0 mq**	**VERIFICATO**	

*1 attività laboratoriali sperimentali/collettive

2 - VERIFICA DEGLI SPAZI DI ATTIVITA' COLLETTIVE

ATTIVITA' INTEGRATIVE E PARASCOLASTICHE				
Dimensione minima da normativa	0,4 mq/alunno			
	0,4 x 500 alunni		**200,0 mq**	
Dimensione in progetto			**394,4 mq**	
atrio 1 - piano terra	*164,3 mq*		*1	
atrio 2 - piano primo	*162 mq*		*1	
laboratorio (L2) - piano terra	*68,1 mq*		*2	
394,4 mq	**>=**	**200,0 mq**	**VERIFICATO**	

*1 l'uso dello spazio atrio è previsto tramite una coerente pianificazione con le attività didattiche/laboratoriali
*2 l'uso di n. 1 laboratorio è previsto tramite una coerente pianificazione con le attività didattiche/laboratoriali

2 - VERIFICA DEGLI SPAZI DI ATTIVITA' COLLETTIVE

MENSA E RELATIVI SERVIZI				
Dimensione minima da normativa	0,7 mq/alunno			
	0,7 x 500 alunni		**350,0 mq**	
Dimensione in progetto			**367,5 mq**	
mensa (M1) - piano terra	*283,7 mq*		*1	
area lavaggio (M2) - piano terra	*18,6 mq*			
preparazione cibi (M3) - piano terra	*9,9 mq*			
preparazione cibi (M4) - piano terra	*11,4 mq*			
deposito ufficio (M5) - piano terra	*10,4 mq*			
deposito (M6) - piano terra	*4,4 mq*			
spogliatoi e servizi igienici (S4) - piano terra	*10,6 mq*			
spogliatoi servizi igienici (S5) - piano terra	*10,7 mq*			
connettivo 1 - piano terra	*7,8 mq*			
367,5 mq	**>=**	**350,0 mq**	**VERIFICATO**	

*1 con l'ipotesi del doppio turno di refezione

J+S S.p.A. Architecture & Engineering
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - STRUTTURALE - IMPIANTISTICA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
via dei Mestieri 13 - 20863 Concorezzo (MB) Italia
tel. 039.6886301
info@jsa.it www.jsa.it

Quadro Revisioni

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	07.08.2023	EMISSIONE	sm	SA	PE

Codifica WBS

Anno	Commessa	Fase progetto	Appalto/Opera	Attività	Disciplina	Categoria	Progressivo	Revisione
21	075	PF	A01	EDI	A	VP	001	00

Titolo tavola

Verifiche del rispetto delle dotazioni prescritte nel D.M. 18/12/1975

Commessa: 21 - 075
Scala: 1:400
Data: 07.08.2023

file:\\TE\168.1\Boards\21-CPI\03-PROVATI\2021\21-075-G - Comune Concorezzo - scuola primaria\03_PROGS\2.2_PFTZ\DWG_PFT INTEG_01\REV CARTIGLIO\2.2_EDI21_075_PF_A01_EDI_A_VP_001-0_00 CM-TS.dwg